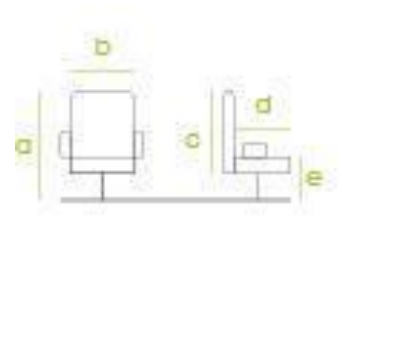


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ EC-040

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ	
		EC-040
a	800	
b	480	
c	350	
d	460	
e	470	

Κλασική σειρά καθισμάτων πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλη για χώρους αναμονής επισκεπτών, αίθουσες συμβουλίων, σεμιναρίων, συνεδρίων και εκπαίδευσης. Με πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς υλικών το κάθισμα διατίθεται επενδεδυμένο, με πλαστικό, ή με λουστραρισμένο ξύλο. Έχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε σειρά και επάλληλης τοποθέτησης.

Σκελετός :Ο σκελετός του καθίσματος είναι μεταλλικός (ενισχυμένος) αποτελούμενος από 4 πόδια από χαλυβδοσωλήνα οβάλ 15X30 πάχους 1.5 χιλ. Τα ποδαρικά συνδέονται μεταξύ τους με 2 σωλήνες (τραβέρσες) Φ18 και φέρουν πλαστικά πέλματα στις απολήξεις του. Ο σκελετός είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου στους 200ο C αφού προηγουμένως προηγηθεί καθαρισμός, απολάδωση και φωσφάτωση. Στα σημεία επαφής με το έδαφος το κάθισμα φέρει πλαστικά πέλματα για την προστασία του εδάφους από εκδορές.

Έδρα και Πλάτη είναι κατασκευασμένες από πολυπροπυλενικό κέλυφος μεγάλης αντοχής και κατάλληλα διαμορφωμένο με ανατομικές καμπύλες. Καλύπτονται από αφρολέξ πολυουρεθάνης ειδικά διαμορφωμένο, υψηλής πυκνότητας και πάχους 40 χιλ για την έδρα και 30 χιλ για την πλάτη. Η πλάτη του καθίσματος εξωτερικά φέρει πλαστικό πολυπροπυλενικό κέλυφος για την προστασία του καθίσματος από εκδορές.

Επένδυση: έδρα και πλάτη επενδύονται με ύφασμα ντιδρωτικό υψηλής ποιότητας.