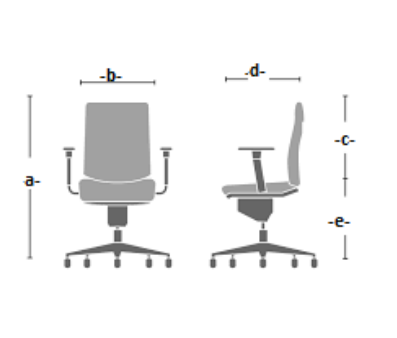


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΛΕΕΤΟ

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΙΛΙΟΣΤΑ	
		ΛΕΕΤΟ
a	950-1050	
b	580	
c	520	
d	450	
e	400-500	

Κάθισμα εργασίας με ξεχωριστή έδρα-πλάτη και μηχανισμό ρύθμισης της πλάτης

Έδρα και πλάτη: από ενισχυμένο ανακυκλώσιμο πολυπροπυλένιο με αφρώδη διαβαθμισμένης πυκνότητας 2 επιπέδων για σταδιακή παραμόρφωση

Μπράτσα: κλειστού σχήματος από πολυαμίδιο.

Ανύψωση: με αμορτισέρ αερίου 5.000N διαδρομής 10 εκ πιστοποιημένο κατά UNI9084

Μηχανισμός: Permanent-contact ρύθμισης κλίσης πλάτης ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα σταθεροποίησης σε οποιαδήποτε θέση.

Βάση: περιστρεφόμενη πεντακτινωτή υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου διαμέτρου 640χιλ. πιστοποιημένη κατά ANSI-BIFMA X5.1 με ρόδες Φ60 πιστοποιημένες κατά EN12527.

Επένδυση: έδρα και πλάτη επενδύονται με ύφασμα υψηλής ποιότητας, δερματίνη ή γνήσιο δέρμα.